

KDIN25311

Lave-vaisselle | 60 cm | 14 couverts | F | 46 dB(A) | 11 | 5 programmes | LedSpot



Installation SlideFit

Facilitez l'installation de votre lave-vaisselle

Avec ses charnières coulissantes, ce système permet une intégration parfaite du lave-vaisselle dans votre cuisine même pour les plinthes courtes (jusqu'à 6 cm).



LedSpot

Soyez averti du fonctionnement votre appareil

Ce modèle signale lorsqu'il est en fonctionnement grâce un témoin lumineux projeté sur le sol, afin d'éviter d'ouvrir le lave-vaisselle en cours de cycle.



Départ différé

Départ différé 3-6-9 heures

Lavez pendant le tarif heures creuses

Grâce au départ différé 3-6-9 heures, vous pouvez mieux gérer votre emploi du temps et faire des économies en bénéficiant des tarifications heures creuses.




10 ANS
DE GARANTIE
Moteur ProSmart™ Inverter
(Garantie pièces)

Moteur ProSmart Inverter

Pour un appareil fiable et silencieux

Ce moteur à induction est plus robuste et silencieux. Grâce à sa conception sans balais, les frottements et les échauffements sont réduits ce qui lui garantit une plus grande longévité, mais également une meilleure efficacité de lavage.

Pieds réglables
par l'avant



Pieds arrières réglables depuis l'avant

Installez votre appareil avec simplicité

Ce lave-vaisselle intégrable est équipé d'un système de réglage des pieds arrières depuis l'avant de l'appareil. L'installation devient encore plus simple.

KDIN25311

Lave-vaisselle | 60 cm | 14 couverts | F | 46 dB(A) | 11 | 5 programmes | LedSpot



INFORMATIONS

Référence	KDIN25311
Famille de produit	Lave-vaisselle
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842388163

PERFORMANCES EU2021

Nombre de couverts	14
Consommation d'eau (litres)	11
Niveau sonore dB(A)	46
Classe de séchage	A
Cons. d'énergie par cycle	1.053 kWh
Classe énergétique	F
Cons. d'énergie pour 100 cycles	105 kWh
Durée prog. de référence (h:min)	03:48
Classe de niveau sonore	C

CARACTERISTIQUES

Type de moteur	Moteur à induction
Matière de la cuve	Cuve Inox
Matière du Filtre	Inox
Système de séchage	Condensation
Pieds arrières réglables de l'avant	Oui
Type de fixation de porte	Porte à glissière SlideFit
Poids de porte supporté (kg)	3,0 - 9,0
Adoucisseur d'eau	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui
Anti-débordement + Anti-fuite	Oui

PROGRAMMES

Nombre de programmes	5
Températures de lavage	35-50-65-70
Programme 1	Eco 50°
Programme 2	Intensif 70°
Programme 3	Quotidien
Programme 4	Quick&Shine 58°
Programme 5	Express

FONCTIONS

Option 1	Demi-charge
Option 2	Rinçage+
Touche demi-charge	Oui
Départ différé	3-6-9 heures
LedSpot	Oui

PANIER & ACCESSOIRES

Nombre de bras de lavage	2
Panier supérieur Réglable	Fixe
Nombre de clayettes à tasses	2
Picots rabattables panier inférieur	4
Panier à couverts	Nomade
Couleur des paniers	Gris
Accessoire	Support à ustensiles

DESIGN

Plateforme	Atlantis
Bandeau	Texte Français
Couleur du bandeau	Dark Inox
Type d'affichage	LED

DETAILS TECHNIQUES


Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	1800-2100
Type de prise	Européenne

DIMENSIONS

Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur de la niche	82-87 cm
Hauteur sans emballage (cm)	81.8
Profondeur sans emballage (cm)	55.0
Profondeur porte ouverte	115.0 cm
Poids sans emballage (kg)	34.20
Largeur avec emballage (cm)	64.4
Hauteur avec emballage (cm)	85.9
Profondeur avec emballage (cm)	66.1
Poids avec emballage (kg)	37.20

LOGISTIQUE

Nomenclature	84221100
Livraison en 40	108
Livraison en 40 ForkLift	108
Livraison en 40 HC ForkLift	159

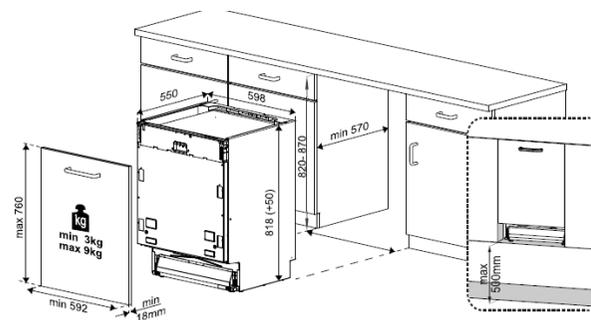

Existe uniquement en SILVER



105 kWh / 100

14 x 11 L
3:48 46 dB



11 ANS

Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 21/02/2021 - V3

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

