

**Miele**

Mon catalogue






## G 5000 SCi Active

### Lave-vaisselle intégré

la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux.

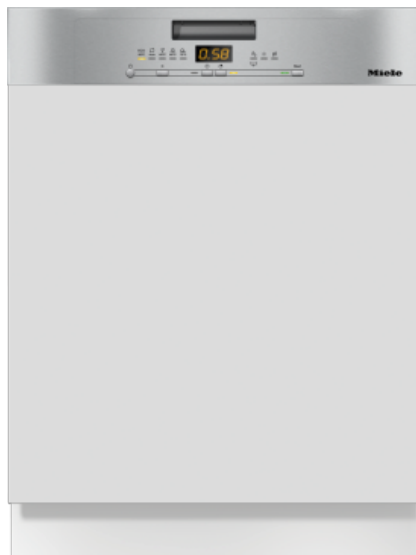

- De meilleurs résultats en moins d'une heure - QuickPowerWash
- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude
- Rangement flexible et sûr – Aménagement de panier Comfort
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité maximum – Panier supérieur réglable en hauteur

**A++**

Prix EUR 1.049,00\*


\* Prix maximum conseillés en € TTC

Construction	
Lave-vaisselle intégré	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Ligne	
Couleur du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche sélection de programme
Ecran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Jaune
Confort	
Ferme-porte	ComfortClose
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Affichage de contrôle
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A++
Classe d'efficacité de séchage	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO en l	8,9
Consommation d'électricité du programme ECO en kWh	0,94
Consommation d'eau annuelle du programme ECO en l	2.492
Consommation d'électricité annuelle du programme ECO en kWh	266
Consommation électrique en mode veille en W	0,3
ThermoSpar®	•
Protection vaisselle et verres	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage actif par condensation	•
Programme de lavage	
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75°C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Options de lavage	
Turbo	•
Extra Propre	•
Séchage +	•

G 5000 SCi Active

Lave-vaisselle intégré

la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux.

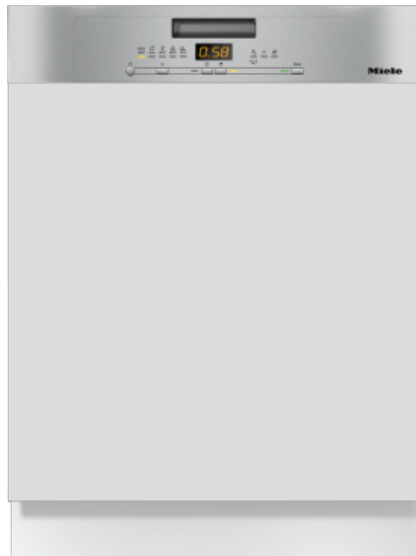

Agencement du panier	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement du panier	Comfort
Nombre de couverts	14
Sécurité	
AquaSécurité	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche en mm	600
Hauteur de la niche en mm	805
Profondeur de la niche en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	44,7
Puissance de raccordement totale en kW	2,0
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids min. – max. du panneau d'habillage en kg	3,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour]	9,0

## **Miele Experience Center Paris Rive gauche**

30 rue du Bac  
75007 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Paris Rive droite**

55 boulevard Malesherbes  
75008 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Nice**

Secteur Cap 3000  
285 avenue de Verdun  
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.  
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de  
nos Miele Centers, prenez rendez-vous par  
téléphone au 09 74 50 1000  
(appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse  
suivante : [info@miele.fr](mailto:info@miele.fr).

## **Miele France SAS**

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray  
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX  
R.C.S Bobigny B 708 203 088

## **Internet**

[info@miele.fr](mailto:info@miele.fr)  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)

## **La ligne Consommateurs**

Conseils, SAV, accessoires et pièces  
détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## **Pièces détachées et accessoires**

Réservé aux professionnels

[pieces@miele.fr](mailto:pieces@miele.fr)

## **Support technique revendeur**

**Tél. : 01 49 39 44 88**

E-mail : [support.technique@miele.fr](mailto:support.technique@miele.fr)

